


MICROLITE®

Elastische Polyurethan-Polierwerkzeuge für feinste Oberflächenqualitäten

Ihre Vorteile

- Erfüllung höchster Ansprüche bezüglich Feinheit und Glanz von Oberflächen in allen Einsatzbereichen
- Hervorragende Anpassungsfähigkeiten an die zu bearbeitenden Werkstücke
- Vielfältige Materialeignung
- Umfangreiches Produktportfolio für alle Polieranwendungen
- Ganz NEU: **microlite Honringe** für exzellente Ergebnisse bei der Bearbeitung von Verzahnungen

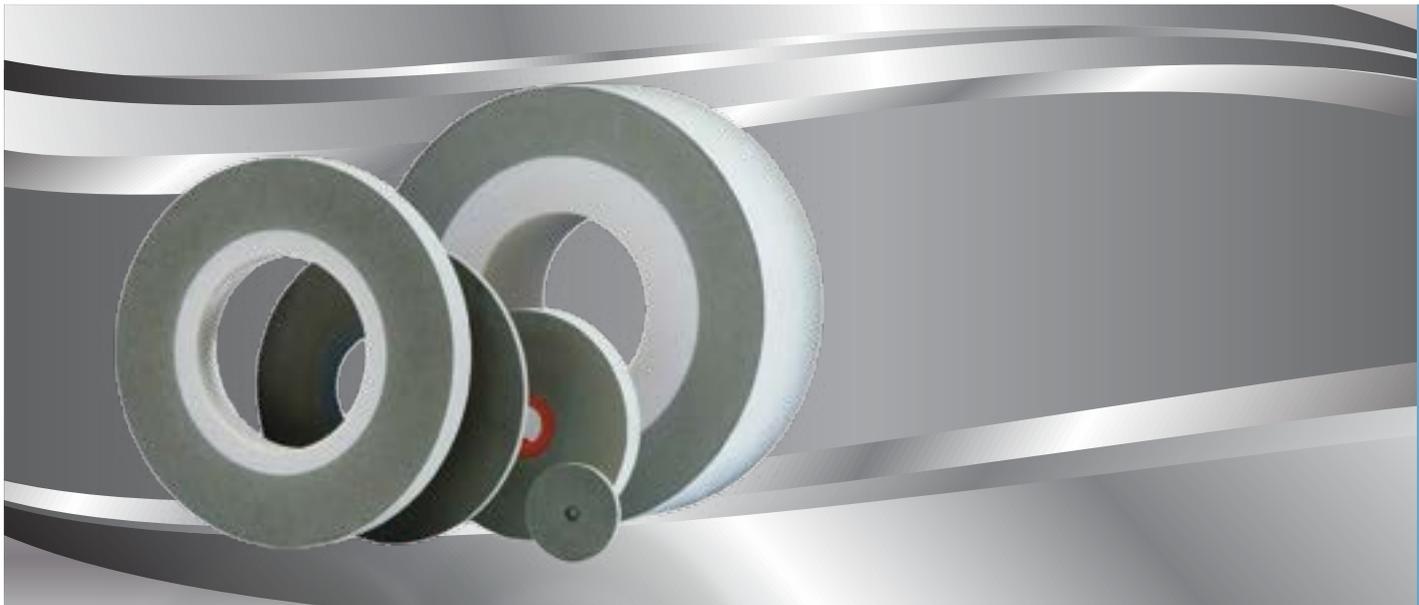

HERMES
MICROLITE®

WETTBEWERB


Prozessdaten	v _c = 22 m/s; Werkstoff: gehärteter Stahl; Rz ≤ 1 µm; Maschine: Supfina, Thielenhaus	
Oberflächenqualität	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Profilhaltigkeit	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Abrichtintervall	■ ■ ■	■ ■ ■



for an
excellent finish

MICROLITE®

Elastische Polyurethan-Polierwerkzeuge
für feinste Oberflächenqualitäten

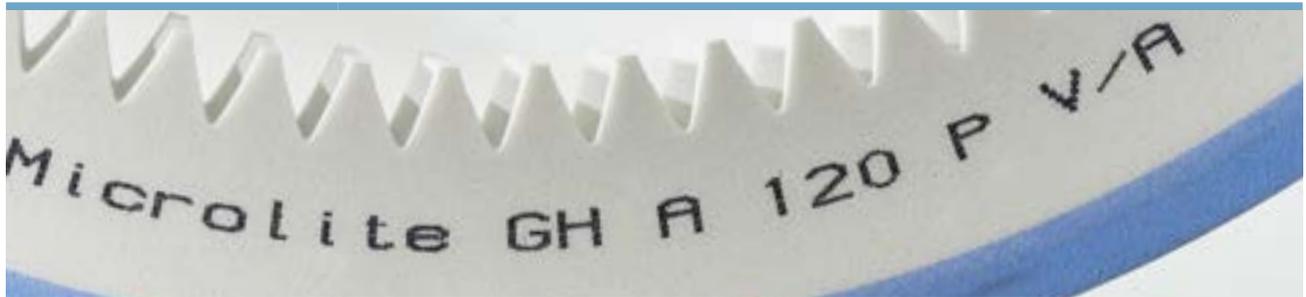

Anwendungen	<ul style="list-style-type: none">• Polieren von Verzahnungen mittels Honen oder Wälzschleifen• Polieren von Lagersitzen, Profilen, Lenkstangen u.v.m.
Schleifkorn	Siliciumcarbid, Korund oder Superabrasives
Körnungsbereich	F 16 - F 800
Bindung	Polyurethan
Härte	30 Shore A - 75 Shore D
Werkzeugdimensionen	In Ihrer Wunschbreite für alle gängigen Maschinentypen
Zulässige Schnittgeschwindigkeit	Je nach Härte 18 m/s - 63 m/s



SPRECHEN SIE UNS AN

Ausführliche Informationen und Literatur zum Herunterladen auf
www.hermes-schleifwerkzeuge.com

Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie im Bereich [Kontakte](#)

HERMES Schleifmittel GmbH

Tasköprüstraße 1 • 22761 Hamburg • Telefon +49 40 8330-0 | Kipsdorfer Straße 110 • 01227 Dresden

