



for an excellent finish

CERFINE / MICROLITE CG


Hybrid-Wälzschnecke für hohe Abtragsleistungen und höchste Oberflächenqualitäten

Zum Bearbeiten von:
Zahnrad, Flanke

Hinweise zur Bauteilfläche:	Stirnrad (geradverzahnt, schrägverzahnt)
	Material: einsatzgehärteter Stahl

Schleifwerkzeug	Hybrid-Schleifschnecke mit Sinterkorund, keramisch- und kunstharzgebunden
	Verschiedene Leistungsklassen verfügbar:
	CLASSIC
	Kostengünstige Lösung zum Schleifen kleiner Serien
	PERFORMANCE
	Leistungsfähige Allround-Spezifikation
	PREMIUM
	Sehr gute Zerspanleistung gepaart mit sehr guter Profilstabilität
	PREMIUM+
	Höchste Leistungsklasse: Lösung mit höchster Zerspanleistung und Standzeit

Beispielspezifikation	CERFINE CG A 100 H12 V/A 800 10 B
------------------------------	-----------------------------------

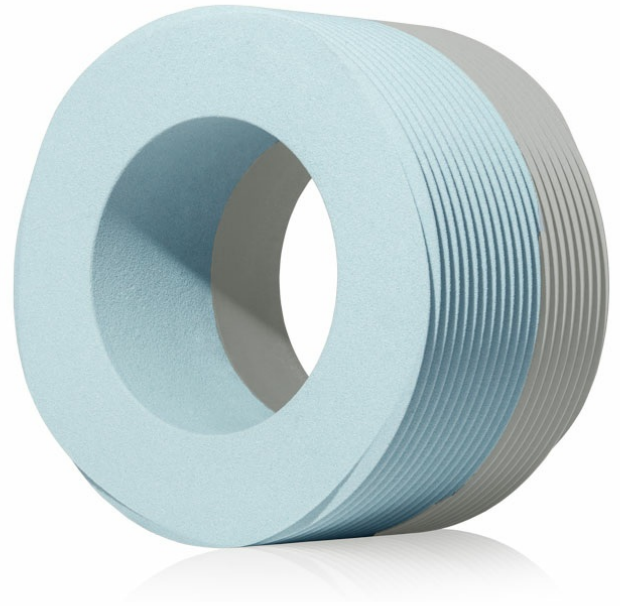

Schleifprozess: Wälzschleifen

